
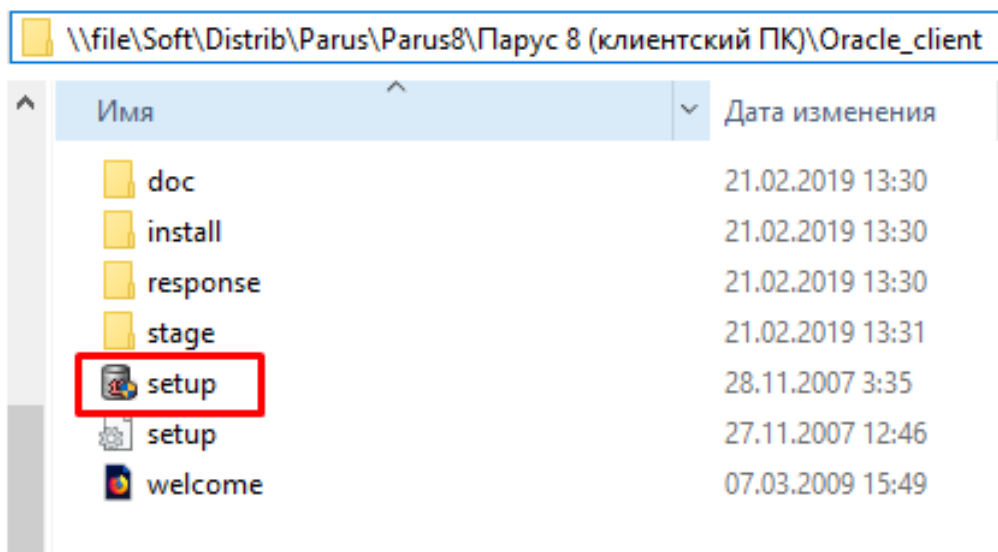


# Установка Oracle (чистая установка)

(Установку следует производить под учетной записью Администратора организации либо из учетной записи Локального администратора)

- Перед установкой следует перейти в каталог с дистрибутивом:  
**\\file\Soft\Distrib\Parus\Parus8**
- Выбрать папку соответствующую для установки клиентского ПК, либо ПК администратора базы Паруса, и скопировать соответствующую папку на Рабочий стол локального ПК ( после установки ТРЕБУЕТСЯ удалить папку)

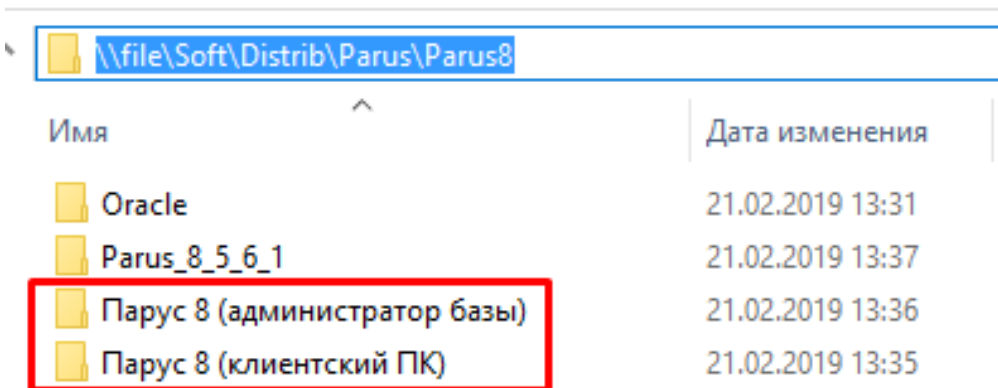

В каждой из папок лежит Oracle\_client, установка происходит идентично в обоих случаях. Перейти в каталог « Oracle\_client» и запустить программу установки SETUP.EXE. Появится окно установки (Делаем все как указано на скриншотах далее):



## Welcome

The Oracle Universal Installer guides you through the installation and configuration of your Oracle products.

Click "Installed Products..." to see all installed products.

Deinstall Products...

About Oracle Universal Installer...

Help

Installed Products...

Back

Next

Install

Cancel

## Select Installation Type

### Oracle Client 11.1.0.7.0

What type of installation do you want?

InstantClient (161MB)

Installs Instant Client software.

Administrator (744MB)

Installs the management console, management tools, networking services, utilities, basic client software.

Runtime (458MB)

Installs tools for developing applications, networking services and basic client software.

Custom

Enables you to choose individual components to install.

Product Languages...

Help

Installed Products...

Back

Next

Install

Cancel

## Install Location

Specify a base location for storing all Oracle software and configuration-related files. This location is the Oracle Base directory. Create one Oracle Base for each operating system user. By default, software and configuration files are installed by version and database name in the Oracle Base directory

Oracle Base: C:\app

### Software Location

Specify a base location for storing Oracle software files separate from database configuration files in the Oracle Base directory. This software directory is the Oracle Home directory. Change the defaults below either to specify an alternative location, or to select an existing Oracle Home

Name: OraClient11g\_home1   
Path: C:\app\product11.1.0\client\_1

## Product-Specific Prerequisite Checks

The Installer verifies that your environment meets all of the minimum requirements for installing and configuring the products that you have chosen to install. You must manually verify and confirm the items that are flagged with warnings and items that require manual checks. For details about performing these checks, click the item and review the details in the box at the bottom of the window.

Check	Type	Status
Checking operating system requirements ...	Automatic	<input checked="" type="checkbox"/> User Verified
Checking service pack requirements ...	Automatic	<input checked="" type="checkbox"/> User Verified
Checking physical memory requirements	Automatic	<input checked="" type="checkbox"/> Succeeded

Retry Stop

1 errors, 0 requirements to be verified.

Checking service pack requirements ...  
Check complete. The overall result of this check is: Not executed <<<<

Help

Installed Products...

Back

Next

Install

Cancel

## Summary

### Oracle Client 11.1.0.7.0

#### Global Settings

- Source: \\file\Soft\Distrib\Parus\Parus8\Парус 8 (клиентский ПК)\Oracle\_client\stage\products.xml
- Oracle Base: C:\app
- Oracle Home: C:\app\product\11.1.0\client\_1 (OraClient11g\_home1)
- Installation Type: Administrator

#### Product Languages

- English
- Russian

#### Space Requirements

- C:\ Required 846MB (includes 61MB temporary) : Available 363.68GB

#### New Installations (89 products)

Help



Installed Products...


Back

Next

Install

Cancel

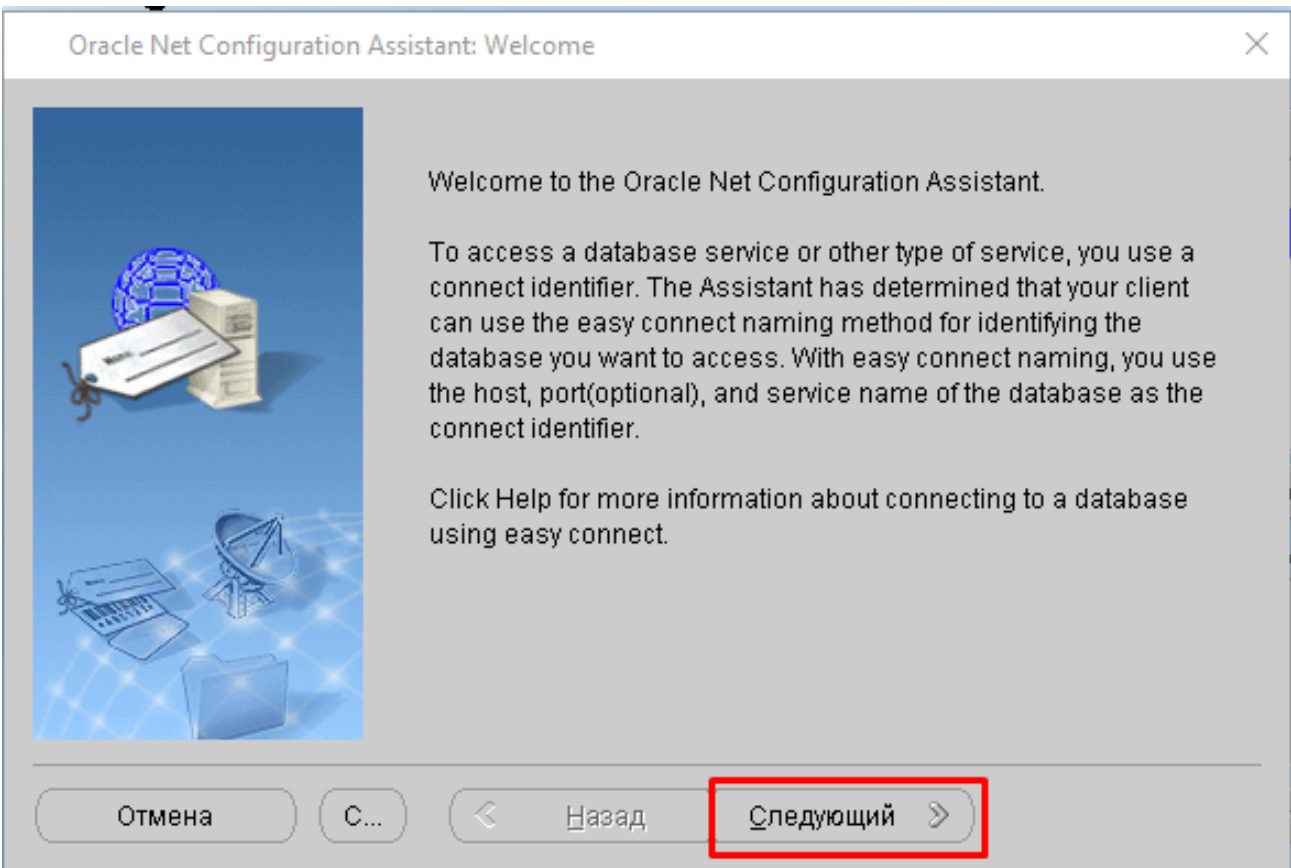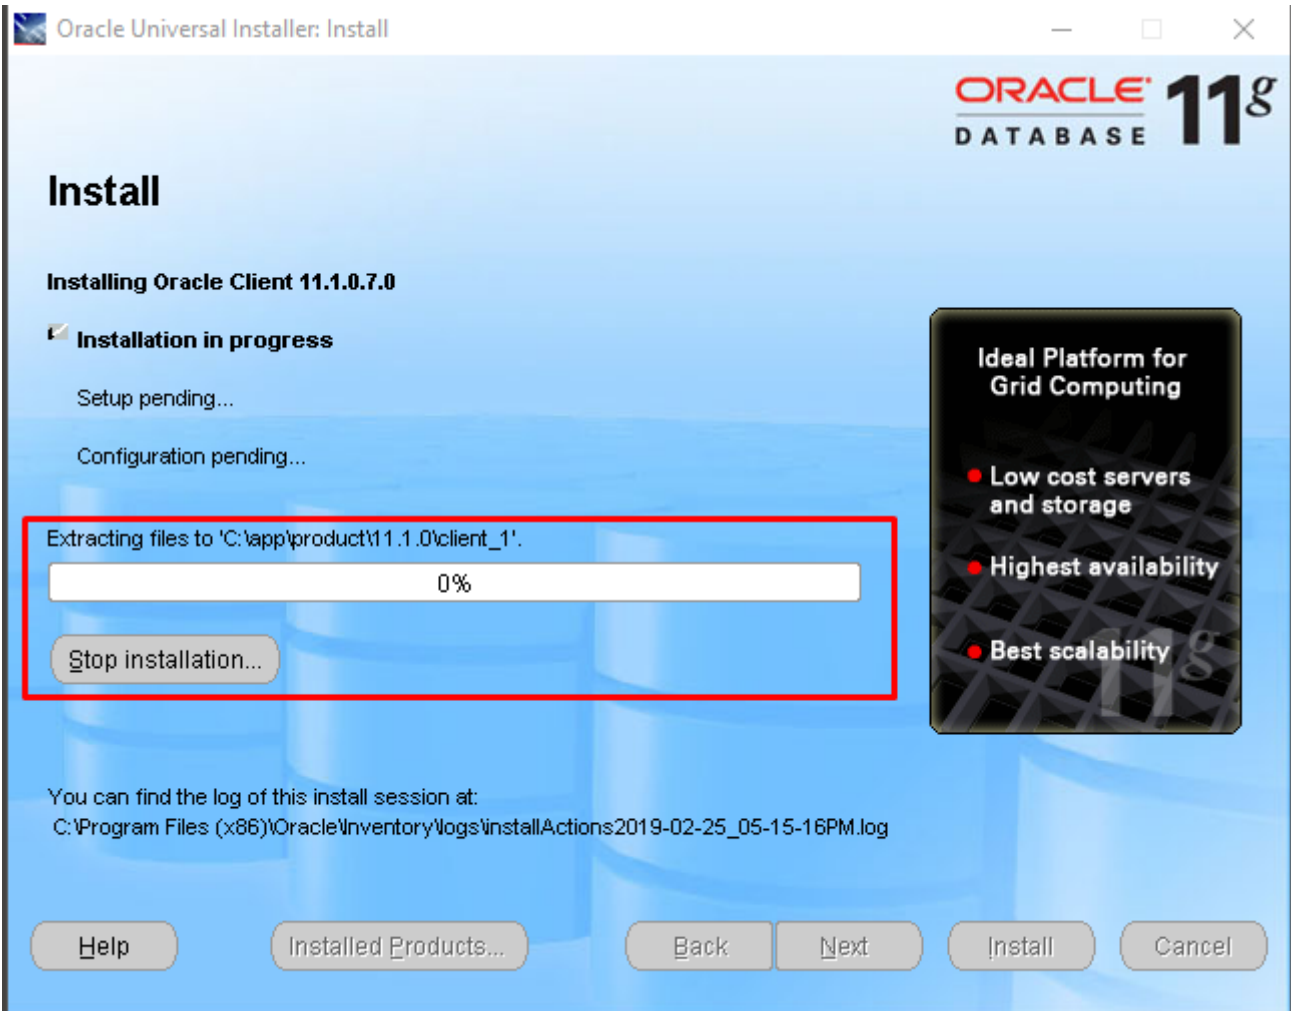

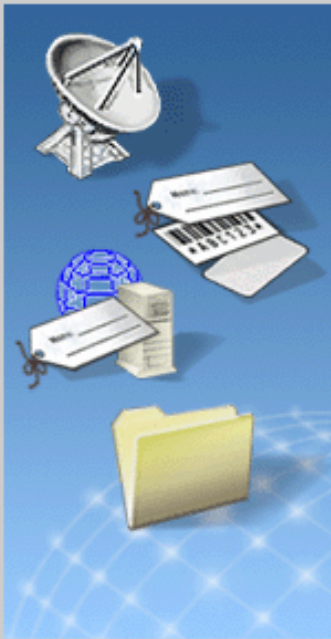

Oracle Net Configuration Complete.

Отмена

С...



Назад

Следующий



Готово



ORACLE<sup>®</sup> 11g  
DATABASE

## End of Installation

The installation of Oracle Client was successful.

Help


Installed Products...

Back

Next


Install

Exit

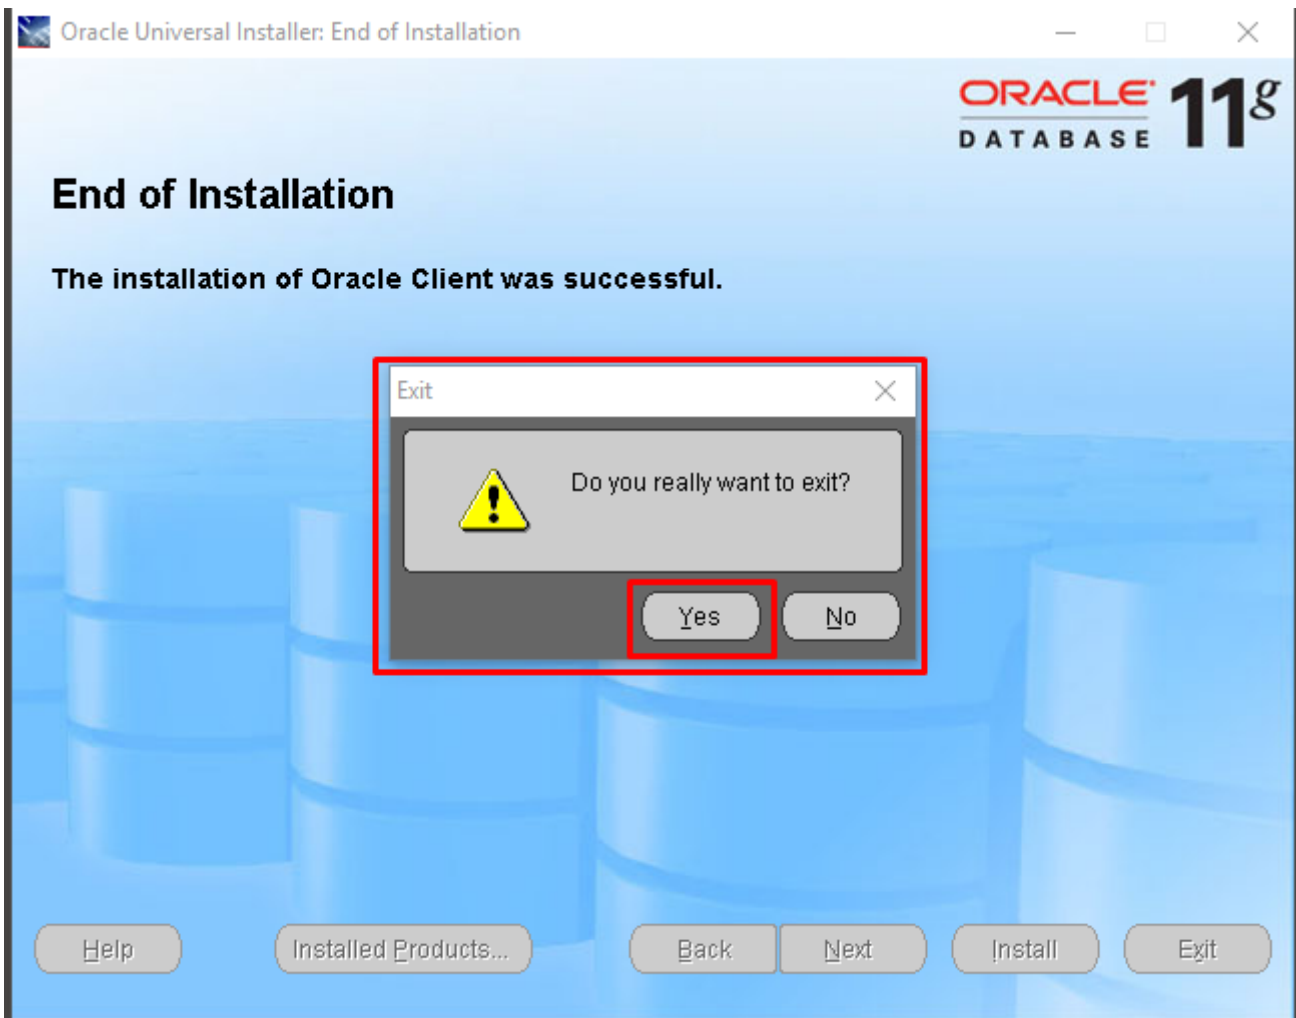

После установки дистрибутива требуется перейти в папку установки по адресу :  
**C:\app\product\11.1.0\client\_1\network\admin** и скопировать в нее файл из папки с дистрибутивом **tnsnames.ora**

Имя	Дата изменения	Тип
_8_5_6_1_от_06_12_2018_Client	12.02.2019 16:46	Папка с файлами
Oracle_client	21.02.2019 13:30	Папка с файлами
tnsnames.ora	11.01.2019 11:03	Файл "ORA"

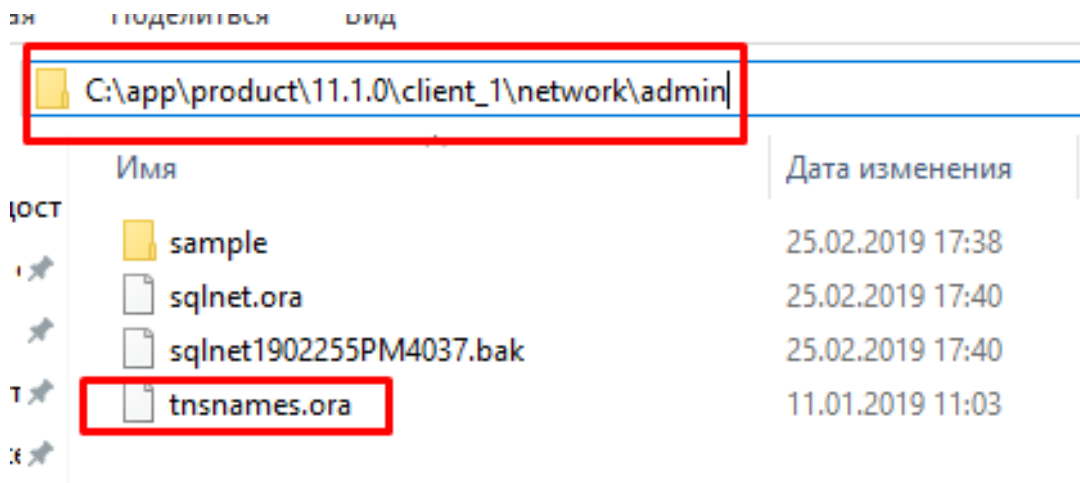

после переходим в редактор реестра (regedit.exe)



переходим по пути: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\ORACLE\KEY\_OraClient11g\_home1 и исправляем имя файла NLS\_LANG так как указано на скриншотах ниже:

Имя	Тип	Значение
(По умолчанию)	REG_SZ	(значение не присвоено)
MSHELP_TOOLS	REG_SZ	C:\app\product\11.1.0\client_1\MSHELP
NLS_LANG	REG_SZ	RUSSIAN_RUSSIA.CL8MSWIN1251
OLEDDB	REG_SZ	C:\app\product\11.1.0\client_1\oledb\mesg
OO4O	REG_SZ	C:\app\product\11.1.0\client_1\oo4o\mesg
ORACLE_BUND...	REG_SZ	Enterprise
ORACLE_GROU...	REG_SZ	Oracle - OraClient11g_home1
ORACLE_HOME	REG_SZ	C:\app\product\11.1.0\client_1
ORACLE_HOME...	REG_SZ	SOFTWARE\ORACLE\KEY_OraClient11g_home1
ORACLE_HOME...	REG_SZ	OraClient11g_home1
SQLPATH	REG_SZ	C:\app\product\11.1.0\client_1\db
StmtCacheSize	REG_SZ	0

Изменение строкового параметра

Параметр:  
NLS\_LANG

Значение:  
RUSSIAN\_RUSSIA.CL8MSWIN1251

OK Отмена

Имя	Тип	Значение
(По умолчанию)	REG_SZ	(значение не присвоено)
MSHELP_TOOLS	REG_SZ	C:\app\product\11.1.0\client_1\MSHELP
NLS_LANG	REG_SZ	RUSSIAN_RUSSIA.CL8MSWIN1251
OLEDB	REG_SZ	C:\app\product\11.1.0\client_1\oledb\mesg
OO4O	REG_SZ	C:\app\product\11.1.0\client_1\oo4o\mesg
ORACLE_BUND...	REG_SZ	Enterprise
ORACLE_GROU...	REG_SZ	Oracle - OraClient11g_home1
ORACLE_HOME	REG_SZ	C:\app\product\11.1.0\client_1
ORACLE_HOME...	REG_SZ	SOFTWARE\ORACLE\KEY_OraClient11g_home1
ORACLE_HOME...	REG_SZ	OraClient11g_home1
SQLPATH	REG_SZ	C:\app\product\11.1.0\client_1\db
StmtCacheSize	REG_SZ	0

Изменение строкового параметра

Параметр:  
NLS\_LANG

Значение:  
AMERICAN\_AMERICA.CL8MSWIN1251

OK Отмена

Имя	Тип	Значение
(По умолчанию)	REG_SZ	(значение не присвоено)
MSHELP_TOOLS	REG_SZ	C:\app\product\11.1.0\client_1\MSHELP
NLS_LANG	REG_SZ	AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251
OLEDB	REG_SZ	C:\app\product\11.1.0\client_1\oledb\mesg
OO4O	REG_SZ	C:\app\product\11.1.0\client_1\oo4o\mesg
ORACLE_BUND...	REG_SZ	Enterprise
ORACLE_GROU...	REG_SZ	Oracle - OraClient11g_home1
ORACLE_HOME	REG_SZ	C:\app\product\11.1.0\client_1
ORACLE_HOME...	REG_SZ	SOFTWARE\ORACLE\KEY_OraClient11g_home1
ORACLE_HOME...	REG_SZ	OraClient11g_home1
SQLPATH	REG_SZ	C:\app\product\11.1.0\client_1\db
StmtCacheSize	REG_SZ	0

**Закрываем редактор реестра и переходим к установке Клиента ПАРУС 8**

Revision #1

Created 25 March 2025 09:36:04 by admin\_vy

Updated 25 March 2025 09:51:01 by admin\_vy