



Установка Парус 8 (чистая установка)

[Полное руководство администратора Парус-Бюджет 8.pdf](#)


Заходим в скопированную ранее папку на рабочем стол

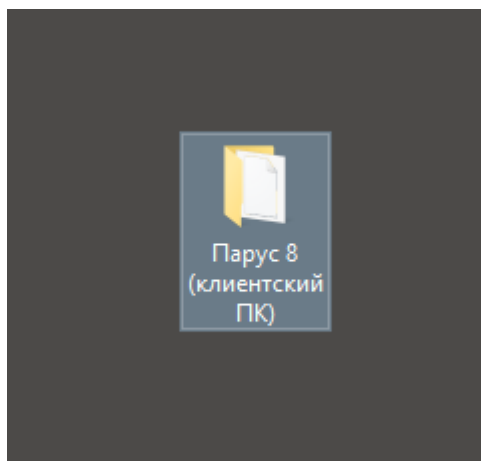



далее в папку указанную на скриншоте


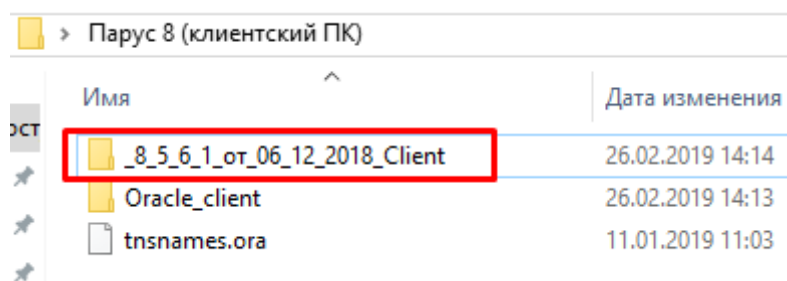




и в ней запускаем ParusClient


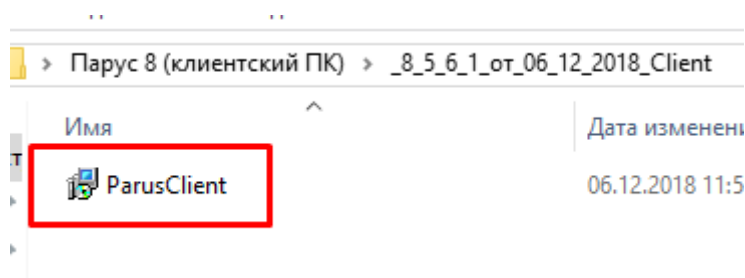




Появится окно установки Парус: далее следуем инструкции по установке приведенном ниже в виде скриншотов

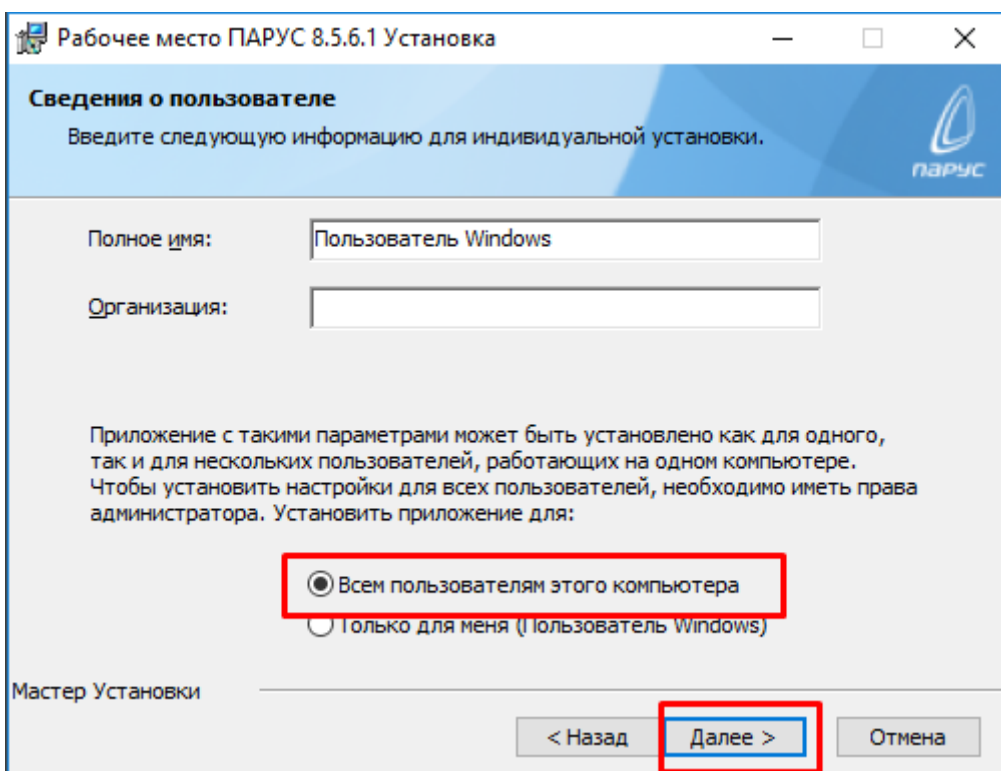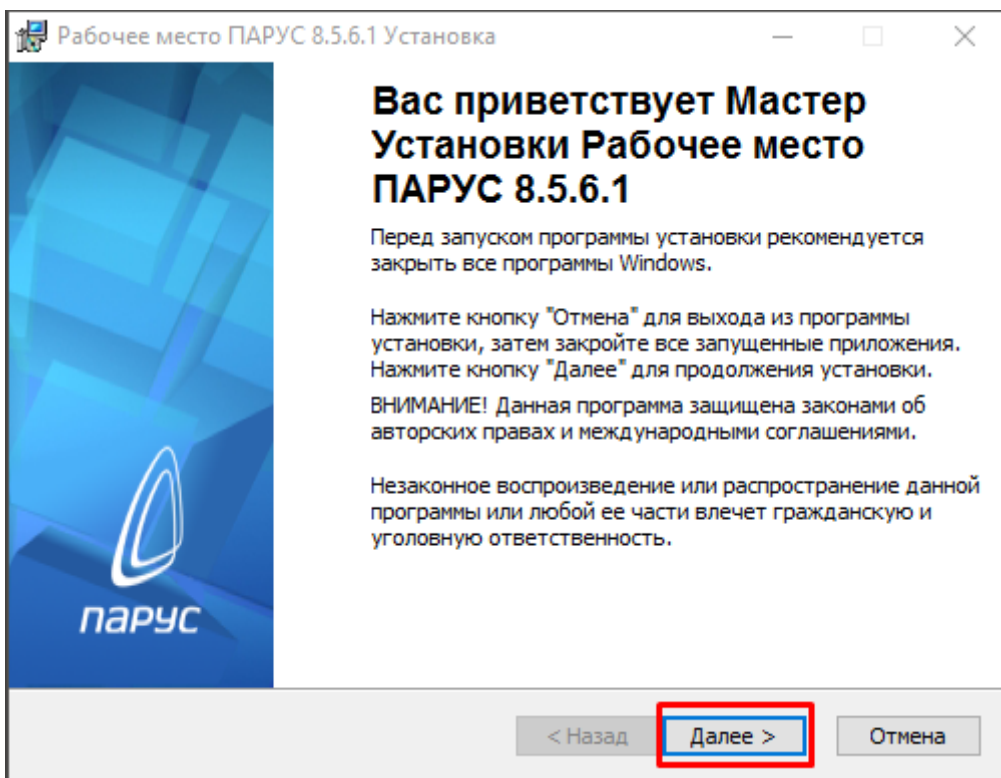


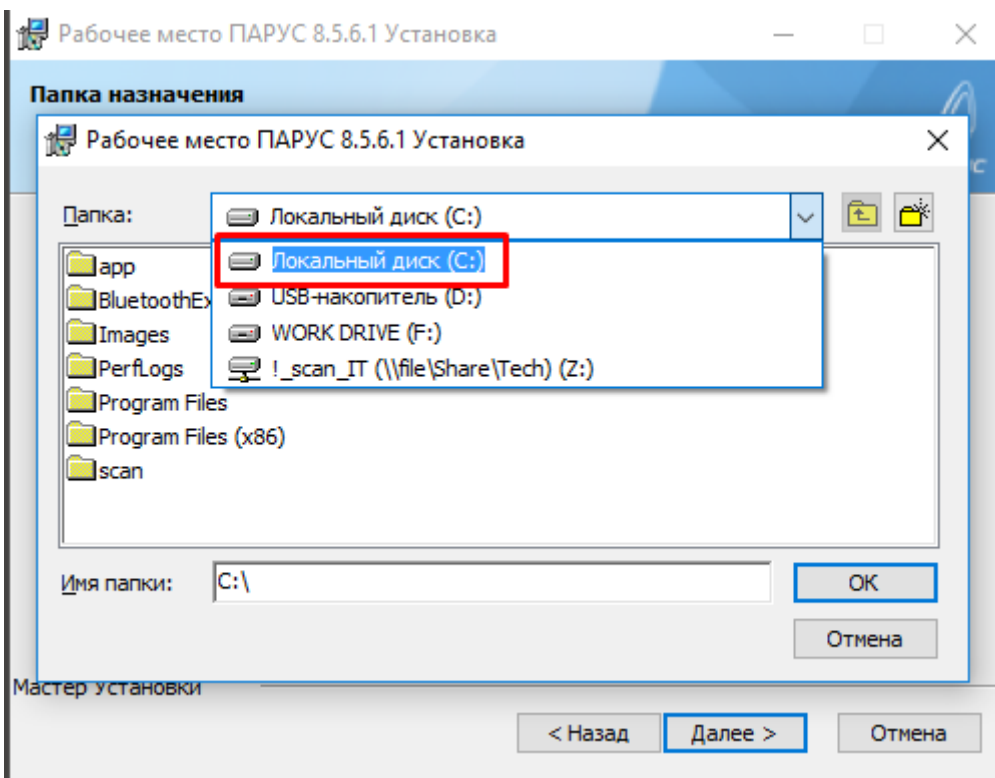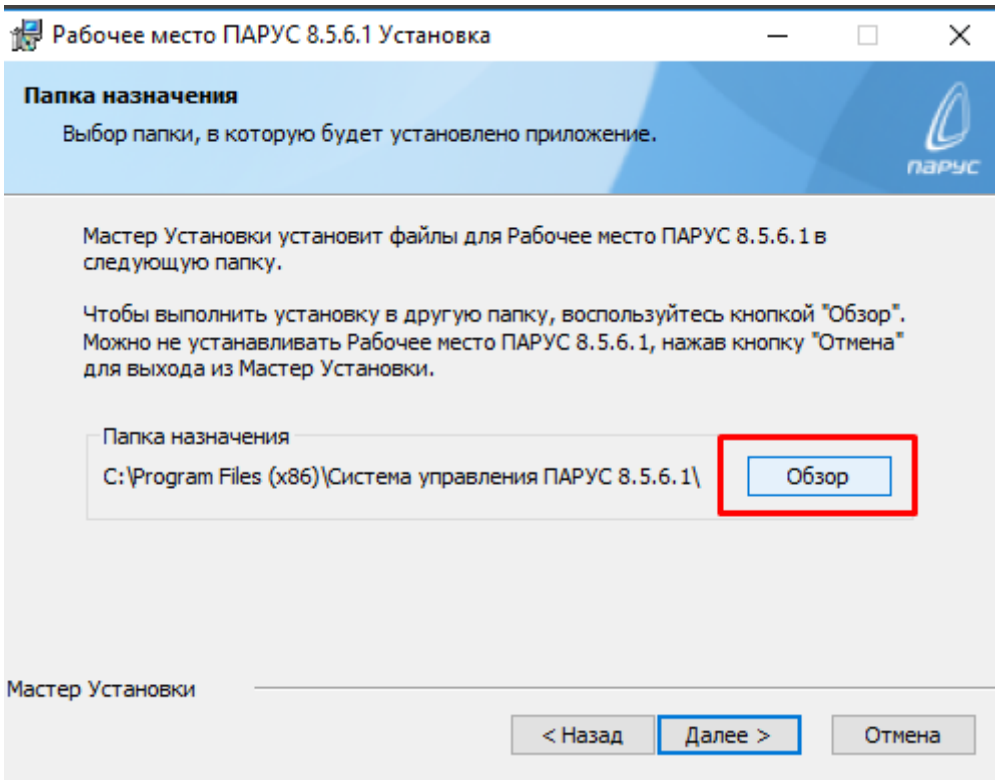

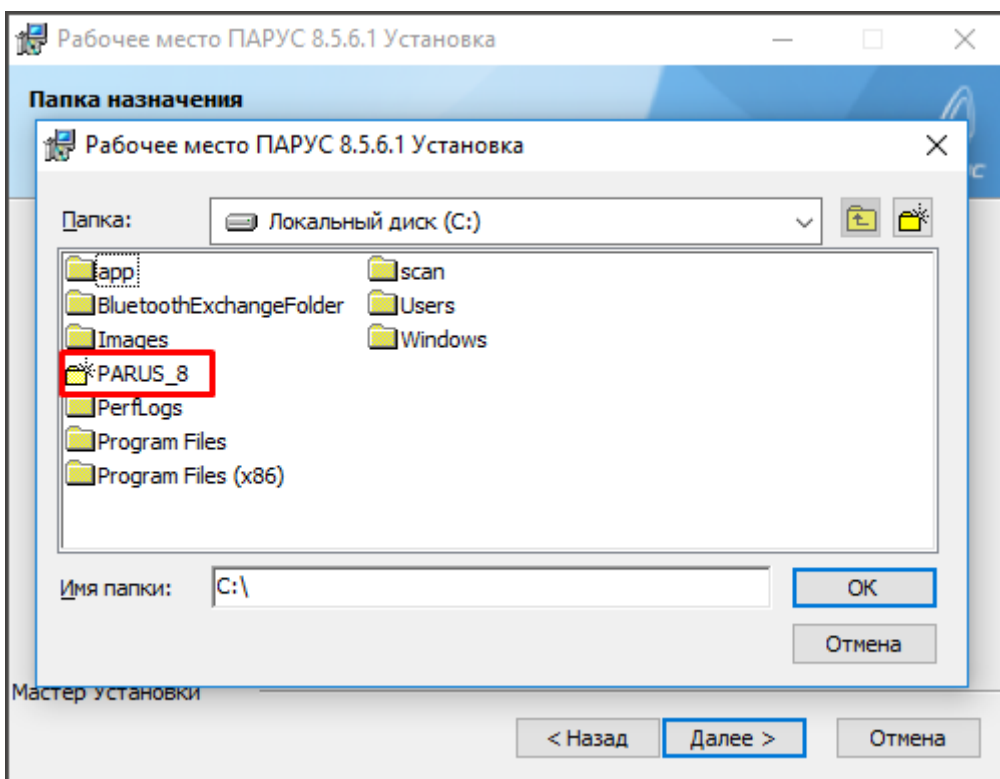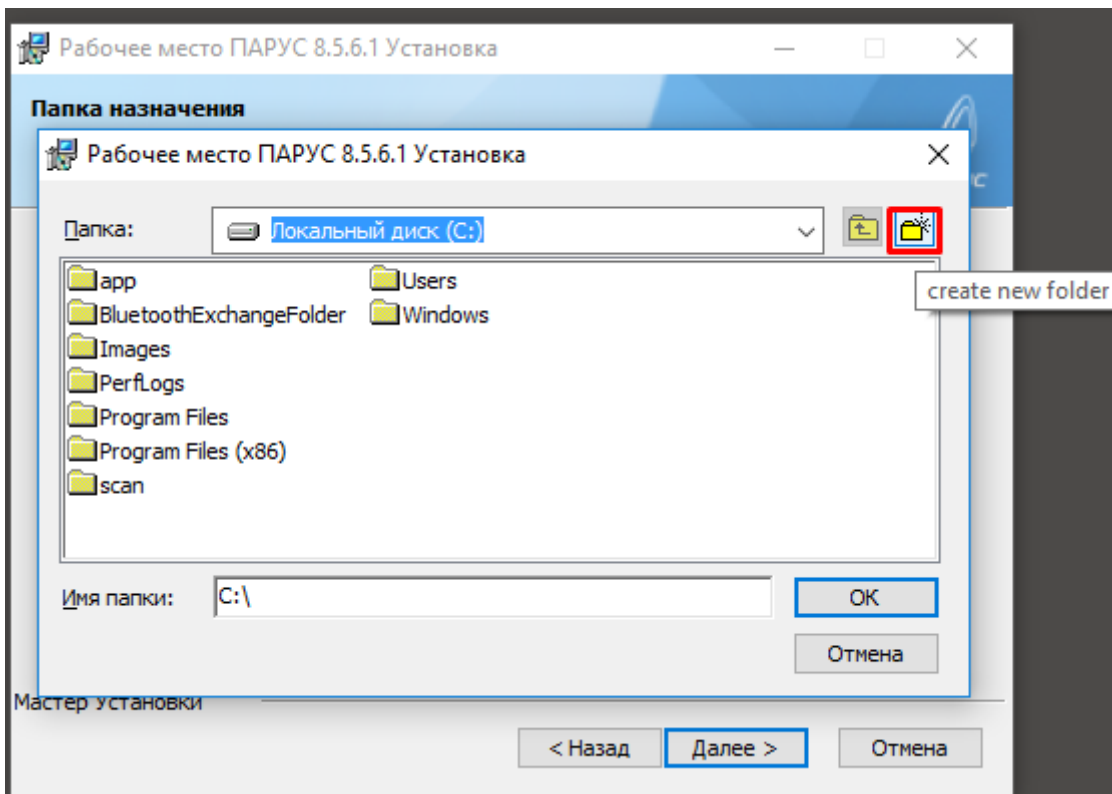


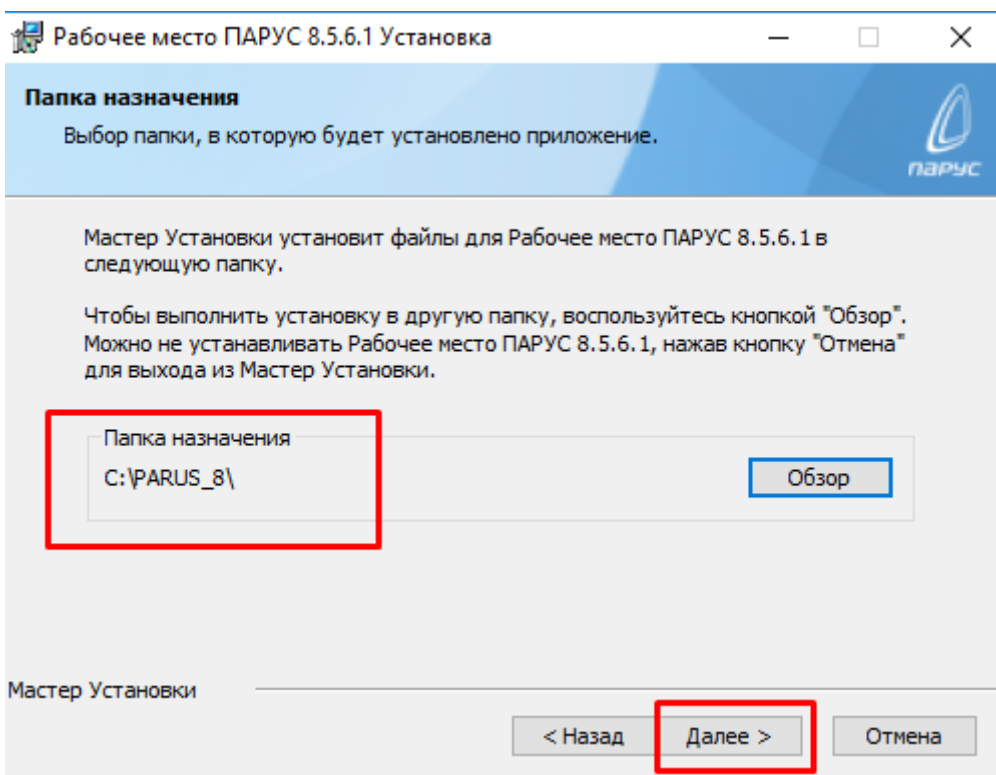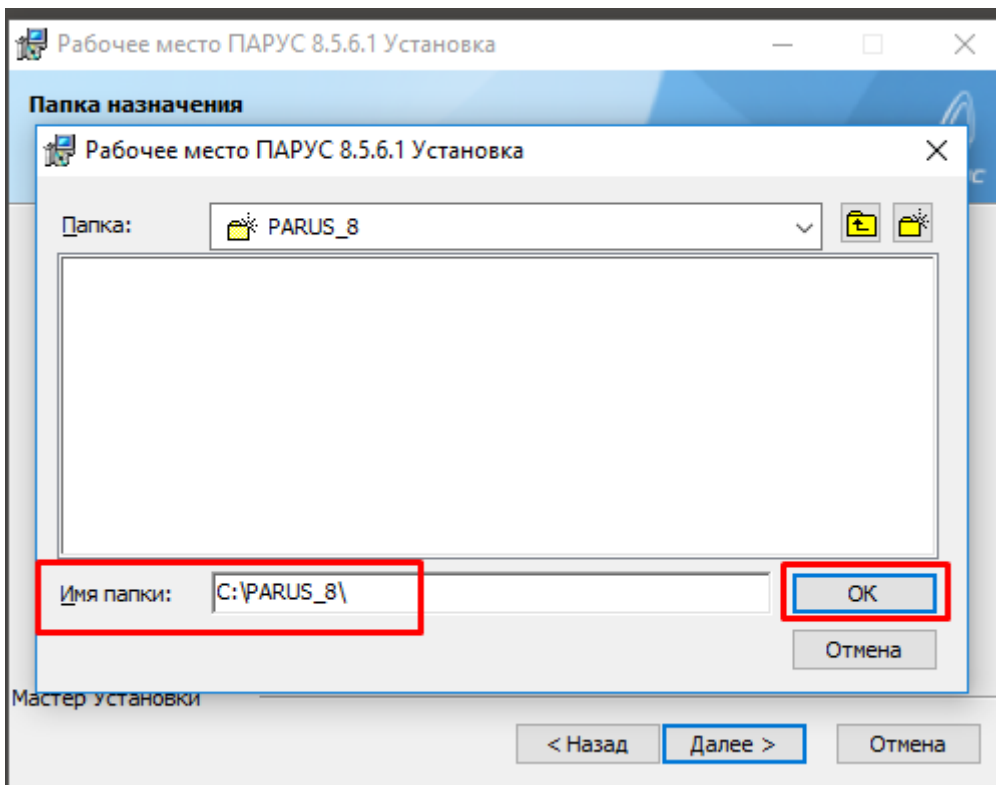

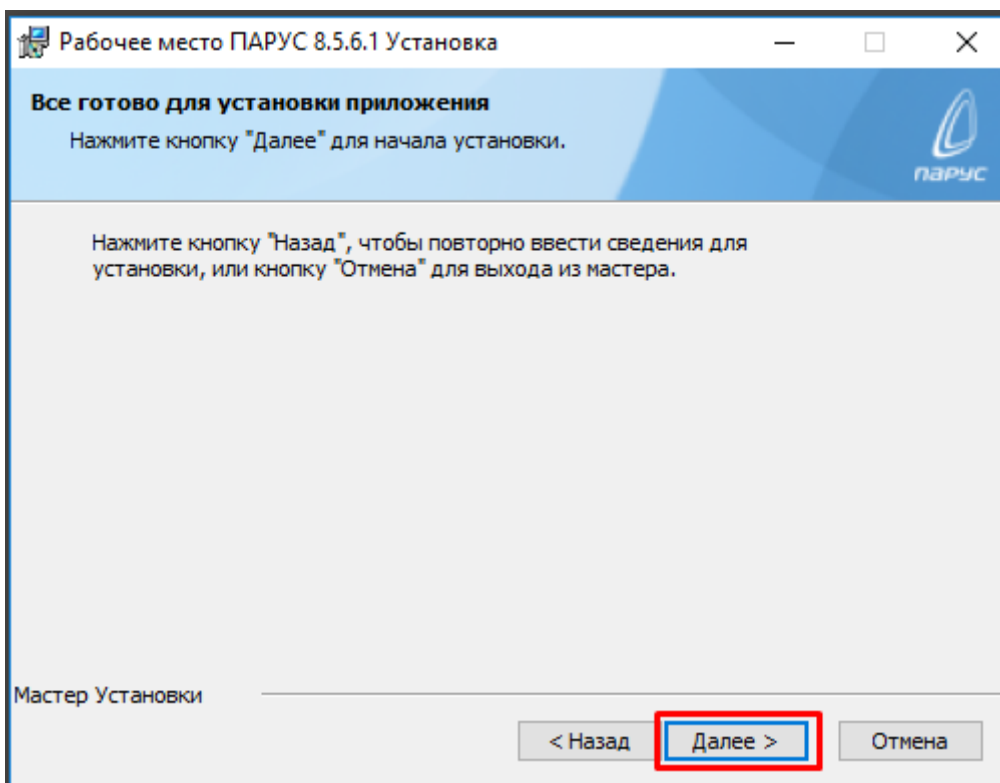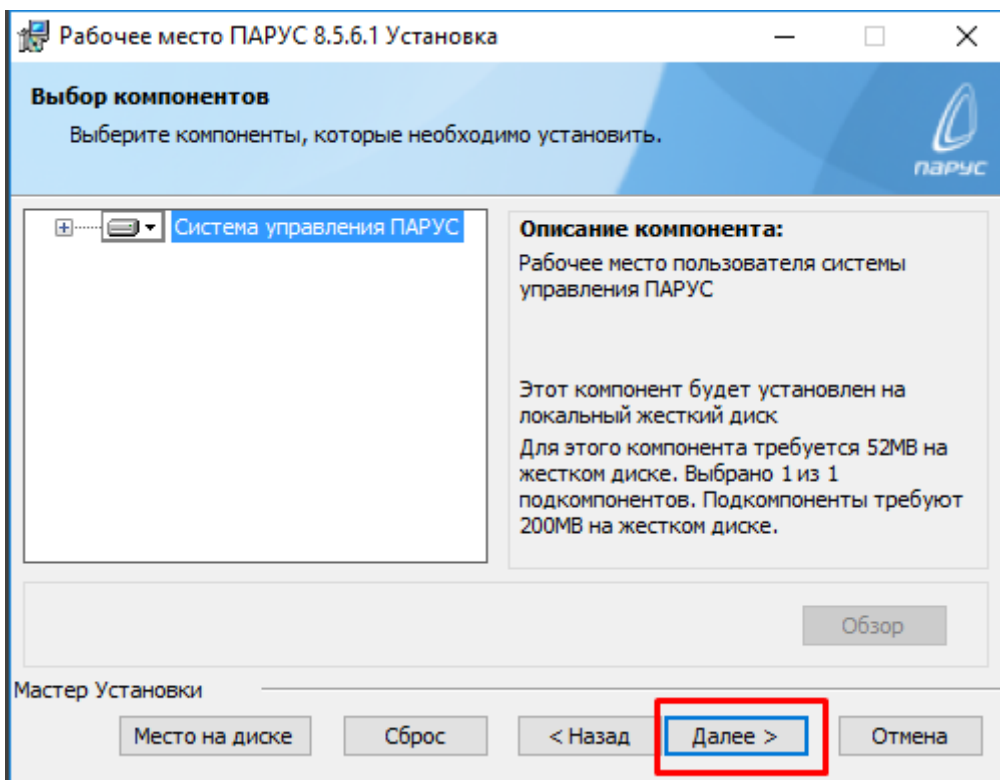

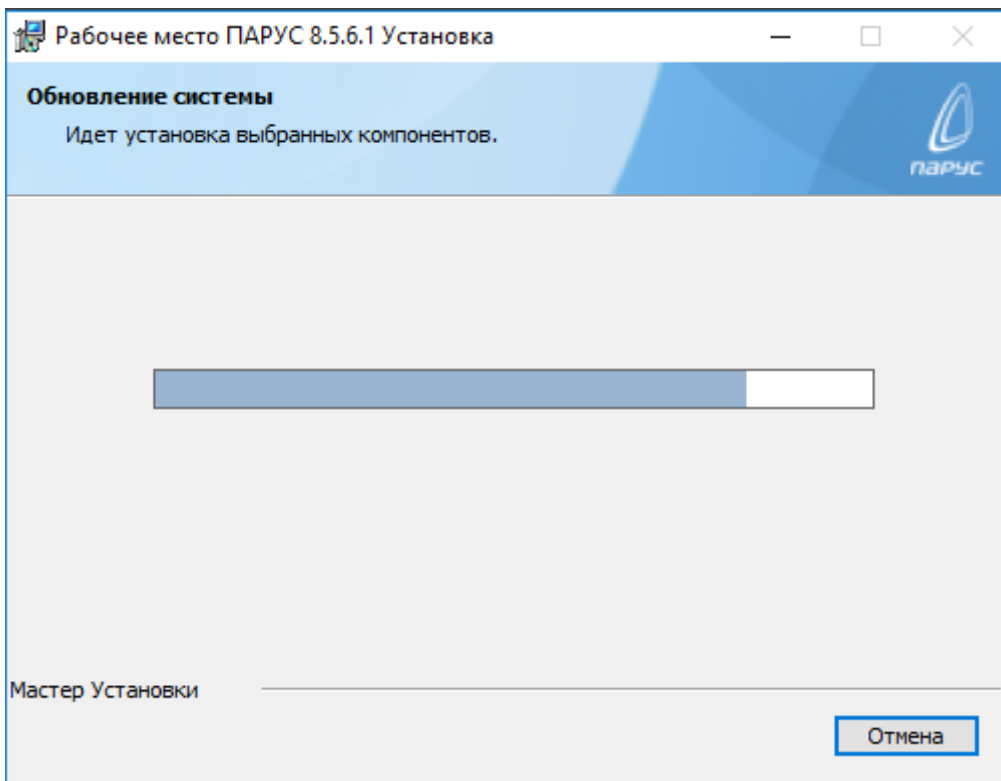


дожидаемся окончания установки

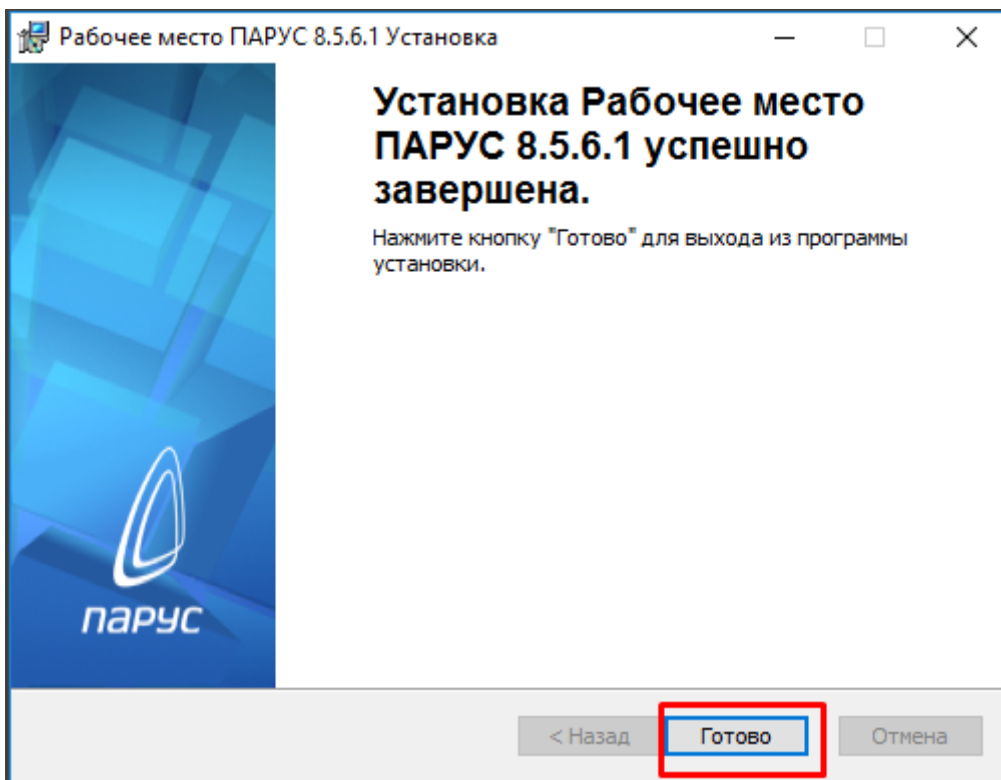


Нажимаем ГОТОВО.

Далее переходим в папку

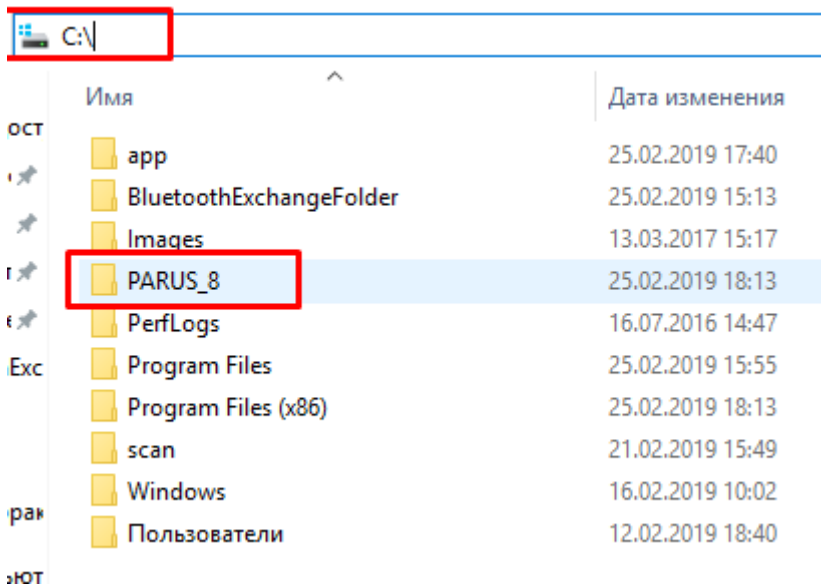

Заходим в сетевую папку по адресу \\file\Soft\Distrib\Parus\Parus8

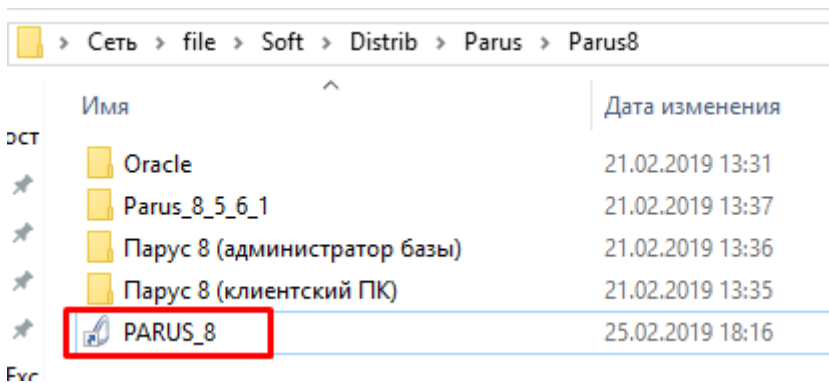

и копируем ярлык **PARUS_8** на рабочий стол

Нажимаем (если все установлено правильно и прописаны правильно пути при установке), запустится окно

Начать сеанс

База данных: SERB

Пользователь: []

Пароль: []

Сохранить пароль Изменить пароль

Схема: []

Организация: []

Приложение: []

OK Отмена Справка

В данном окне вводим логин и пароль администратора для проверки соединения с базой на сервере (Логин: PARUS ; Пароль: parusina).

Начать сеанс

База данных: SERB

Пользователь: PARUS

Пароль: *****


Сохранить пароль Изменить пароль

Схема: []


Организация: []

Приложение: []

OK Отмена Справка

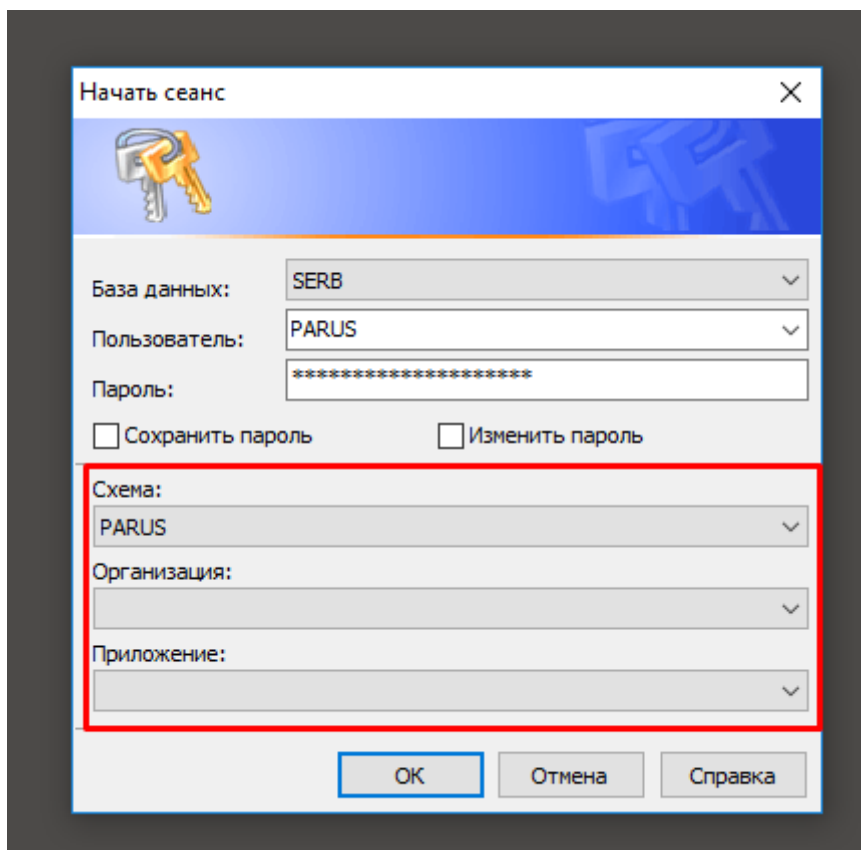

нажимаем ОК

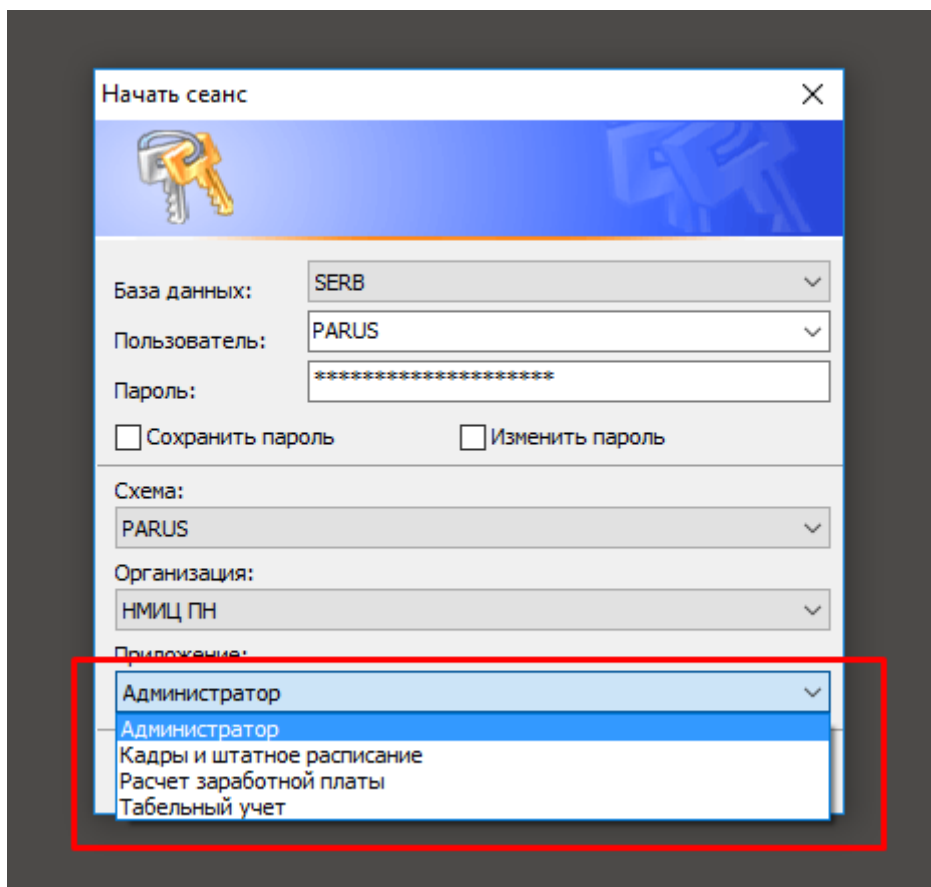

выбираем роль в системе и нажимаем ОК.

Если все вышеуказанные действия привели к результату открытия рабочей области программы ПАРУС 8 то установка произведена корректно.

Если в результате у вас вместо приветственного окна загружается сразу база, без возможности выбора приложения и самой базы.

Добавьте ключик **/p-** или **/l-** в ярлык запуска программы

//a

Обозначение Модуля Системы 13

/b

База Данных \$Схема 9

/c

Организация

/u

Пользователь

Для автоматического заполнения соответствующих полей в окне «Начать сеанс».

/m

Для автоматического запуска Монитора SQL-запросов.

/o

Для включения проверки доступности для Системы приложений Microsoft Excel, Microsoft Word, Crystal Reports и объектов некоторых библиотек.

Запуск Системы 11

12

Запуск Системы

Воспользовавшись этим ключом, можно предварительно (до запуска собственно Системы) проверить, в полном ли объеме установлены необходимые компоненты. Это поможет избежать ситуации, когда невозможность, например, формирования отчета, обнаруживается уже в процессе работы с Системой.

/r

Для отключения возможности формирования отчетов на базе Crystal Reports.

В некоторых случаях, когда одновременно используются модули Системы, каждый из которых совместим со своей версией платформы Novell, возможно некорректное формирование и печать отчетов Crystal Reports. В подобных случаях рекомендуется производить запуск модулей без возможности печати подобных отчетов. Достоинством этого способа

является значительная экономия аппаратных ресурсов и бесконфликтное взаимодействие модулей Системы с различными версиями платформы Novell.

/h

Для принудительного включения режима HighColor.

Параметр может быть использован, когда Microsoft Windows настроен на невысокое цветовое разрешение (например, 256 цветов), если необходимо изменять цвет отдельных элементов Системы, например, цвет текущей позиции списка записей.

Примечание. При запуске без параметра /h при отображении элементов Системы (в случае настройки Microsoft Windows на 256 цветов) используется жесткая схема отображения, и Вы не сможете изменять цвет отдельных элементов окон Системы.

/s-

Для поддержки конфиденциальности информации, вводимой пользователем в окне «Начать сеанс».

Это признак «Недоступно сохранение/считывание настроек соединения 5». При запуске приложения Системы с этим ключом все поля окна «Начать сеанс» не заполнены, а признак «Сохранить пароль» недоступен.

Если для пользователя в разделе «Пользователи» модуля «Администратор» не установлен режим «Доступно сохранение/считывание параметров соединения», то при запуске модуля Системы использование этого ключа обязательно. Если режим установлен, то запуск модуля можно осуществлять как с ключом, так и без.

/p-

Для поддержки конфиденциальности информации, вводимой пользователем в окне «Начать сеанс».

Это признак «Недоступно сохранение/считывание пароля». При запуске приложения Системы с этим ключом признак «Сохранить пароль» недоступен.

Если для пользователя в разделе «Пользователи» модуля «Администратор» не установлен режим «Доступно сохранение/считывание пароля», то при запуске модуля Системы использование этого ключа обязательно. Если режим установлен, то запуск модуля можно осуществлять как с ключом, так и без.

Примечание. Если используется ключ /s-, то использование или не использование ключа /p- не имеет значения.

/l

При использовании ключа имя пользователя и пароль не запрашиваются. Аутентификация производится на сервере средствами операционной системы.

/t

При использовании ключа для всех стандартных классов игнорируется способ отображения Пользовательский – классы показываются в

Стандартном виде (см. модуль «Конструктор отраслевых расширений», раздел «Классы», список «Классы», поля «Готов к способу отображения «Конструктор» в WIN-клиенте» и «Готов к способу отображения «Конструктор» в WEB-клиенте»).

Примечание:

Для управления способом отображения классов вместо использования ключа запуска /t рекомендуется соответствующим образом настроить приложение.

Пример записи ключей:

p8Application.exe /aAccount /bDEMO\$PARUS /cCOMPANY /ulvanov /m

Строку запуска с ключами можно задать в поле «Объект» вкладки «Ярлык» окна «Свойства», вызываемого по действию «Свойства» для ярлыка (запуска модуля Системы), расположенного на рабочем столе Microsoft Windows

Revision #4

Created 25 March 2025 09:51:08 by admin_vy

Updated 4 February 2026 14:17:03 by admin_vy